AURORA LIGHTINGTOWERS
Brand of Green Power Systems srl
Loc. Maiano sn 61028
Sassocorvaro Auditore (PU)
Italia
MADE IN ITALY

P +39 0722 726411
F +39 0722 720092
W www.auroralightingtowers.it
E info@auroralightingtowers.it
W www.eptagruppo.com

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET - FICHE TECNIQUE

ALPHA GY-L 4x320W



***Slow Trailer and** EU homologized road trailer*

- **Multiled 4x320W**
- **7,60 mt. Max Height**
- **255.000 Lumens**
- **8.800mq illuminated area**
- **145h Autonomy**
- **Light sensor**
- **Manual lifting**
- **350° Rotation**
- **Water cooled**
- **1500 R.p.m.**
- **Diesel**
- **STAGE V Low Emissions**
- **50 Hz Frequency**
- **1ph Single phase**

AURORA LIGHTINGTOWERS
AURORA LIGHTING TOWERS
Brand of Green Power Systems srl
Loc. Maiano sn 61028
Sassocorvaro Auditore (PU)
Italia
MADE IN ITALY
P +39 0722 726411
F +39 0722 720092
W www.auroralightingtowers.it
E info@auroralightingtowers.it
W www.eptagruppo.com

PRESTAZIONI – FEATURE – PERFORMANCE			
Fari	Floodlights	Projecteurs	**4 x 320W Multiled**
Area illuminata	Lighting area	Surface éclairée	**8800 mq**
Lumen	Lumen	Lumen	**255.000**
Temperatura di funzionamento	Operating temperature	Température de fonctionnement	**-25°/ 50° C**
Centralina	Controller	Coffret	**InteliNano AMF5 ComAP**
ON/OFF per ogni faro	ON/OFF each floodlight	ON/OFF chaque lampe	**STD**
Stacca batteria	Battery detch	Debracher la batterie	**STD**
Prese extra	Extra sockets	Extra prise	**1 x 16A CEE / 230 V**
Tensione	Voltage	Voltage	**230V**
Frequenza	Frequency	Fréquence	**50Hz**
Rumorosità a 7 mt.	Sound level at 7 mt.	Niveau de bruit à 7 mt.	**61 dB (A)**

PALO – MAST – MÂT			
Altezza massima	Max height	Hauteur max	**7,60 m**
Sollevamento	Lifting	Levage	**Manuale – Manual - Manuel**
Sezioni del palo	Tower Section	Extensions	**4**
Rotazione	Turning angle	Rotation	**350°**
Resistenza massima al vento	Max wind rating	Résistance au vent	**100 Km/h**

CONSUMI – CONSUMPTION – CONSOMMATION			
Capacità serbatoio	Fuel tank capacity	Capacité du réservoir	**80 L**
Autonomia con luci accese	Running time only lights	Autonomie avec lampes allumées	**145 Hours**
Riempimento serbatoio	Filling the tank	Remplir le réservoir	**Interno-internal-interne**

MOTORE – ENGINE – MOTEUR			
Modello	Model	Moteur modèle	**YANMAR 2TNV70**
Emissioni	Emissions	Émissions	**STAGE V**
Tipo di combustibile	Fuel type	Type de carburant	**Diesel**
Tipo iniezione	Injection type	Type d'injection	**Indiretta-indirect**
Cilindrata	Displacement	Cylindrée	**570 cc**
Tipo di raffreddamento	Cooling type	Type de refroidissement	**Acqua - Water - Eau**
N. cilindri	Cylinders	N. de cylindres	**2**
Regolazione	Regulation	Régulation	**Meccanica – Mechanic - Mécanique**
Filtro aria	Air filter	Filtre à air	**Secco – dry- sec**
Regime	Speed	Vitesse	**1500 rpm**
Consumo	Consumption	Consommation	**0,60 l/h**
Caratteristiche olio motore	Engine oil characteristics	Caractéristiques de l'huile moteur	**API class CD,SAE 10W30**

ALTERNATORE – ALTERNATOR – ALTERNATEUR			
Costruttore e modello	Make and model	Fabricant et modèle	**Linz Electric – Alumen**
Potenza	Rating power	Puissance	**3,5 KVA**
Classe di isolamento	Insulation class	Classe d'isolation	**H**
Grado di protezione	Protection level	Indice de protection	**IP21**
Regolatore di tensione	Voltage regulator	Régulateur de tension	**Condensatore-Capacitor-Condensateur**
Precisione della tensione	Voltage accurancy	Précision de la tension	**±5%**

AURORA LIGHTING TOWERS
Brand of Green Power Systems srl
Loc. Maiano sn 61028
Sassocorvaro Auditore (PU)
Italia
MADE IN ITALY

P + 39 0722 726411
F + 39 0722 720092
W www.auroralightingtowers.it
E info@auroralightingtowers.it
W www.eptagruppo.com

CARRELLO – TRAILER – CHARIOT			
Pneumatici	Tyres	Pneus	**145/80R13 SLOW 155/80 R13 ROAD**
Stabilizzatori manuali	Manual stabilizer	Stabilizateurs manuel	**4 + 1 (Ruota)**
Guide passaggio forche	Forklift pockets frame	Chassis avec passage des fources	**STD**
Timone fisso	fixed rudder	Gouvernail fixe	**STD**

QUADRO ELETTRICO			
Centralina	Control unit	Unité de contrôle	**InteliNano AMF5 ComAP**
Quadro elettrico con differenziale	Electrical panel with differential	Tableau électrique avec différentiel	**STD**
Allarmi generici in centralina	Generic alarms on the control unit	Alarmes génériques sur la unité de contrôle	**STD**
Interruttore magnetotermico con differenziale	Circuit breaker with differential	Interrupteur magnétothermique avec différentiel	**STD**

COFANATURA – CANOPY – CAPOTAGE			
Cofanatura	Canopy	Capotage	**Acciaio zincato – sheet metal– tôle**
Vasca raccolta liquidi motore e carburante	Bounded tank engine liquids and fuel	Bac de retention liquides moteur et carburant	**STD**
Gancio di sollevamento	Lifting hook	Crochet de levage	**STD**
Prese ausiliarie	Auxiliary sockets	Prises auxiliaires	**1 x 16Amp**
Arresto di emergenza	Emergency stop	Arrêt d'urgence	**STD**
RAL cofanatura	Canopy RAL	RAL capotage	**7035**
RAL telaio	Baseframe RAL	RAL châssis	**9005**


DIMENSIONI E PESO - DIMENSIONS AND WEIGHT - DIMENSIONS ET POIDS			
Dimensioni torre chiusa	Retracted dimension	Dimensions de transport	**2026x1140x2390 mm**
Dimensioni torre aperta	Max dimension working mode	Dimensions ouvert	**2026x1804x7600 mm**
Peso a secco	Dry Weight	Poids a Sec	**550 kg approx.**


AURORA LIGHTINGTOWERS

AURORA LIGHTING TOWERS
Brand of Green Power Systems srl
Loc. Maiano sn 61028
Sassocorvaro Auditore (PU)
Italia
MADE IN ITALY

P + 39 0722 726411
F + 39 0722 720092
W www.auroralightingtowers.it
E info@auroralightingtowers.it
W www.eptagruppo.com

DISEGNI - DRAWS - DESSINS

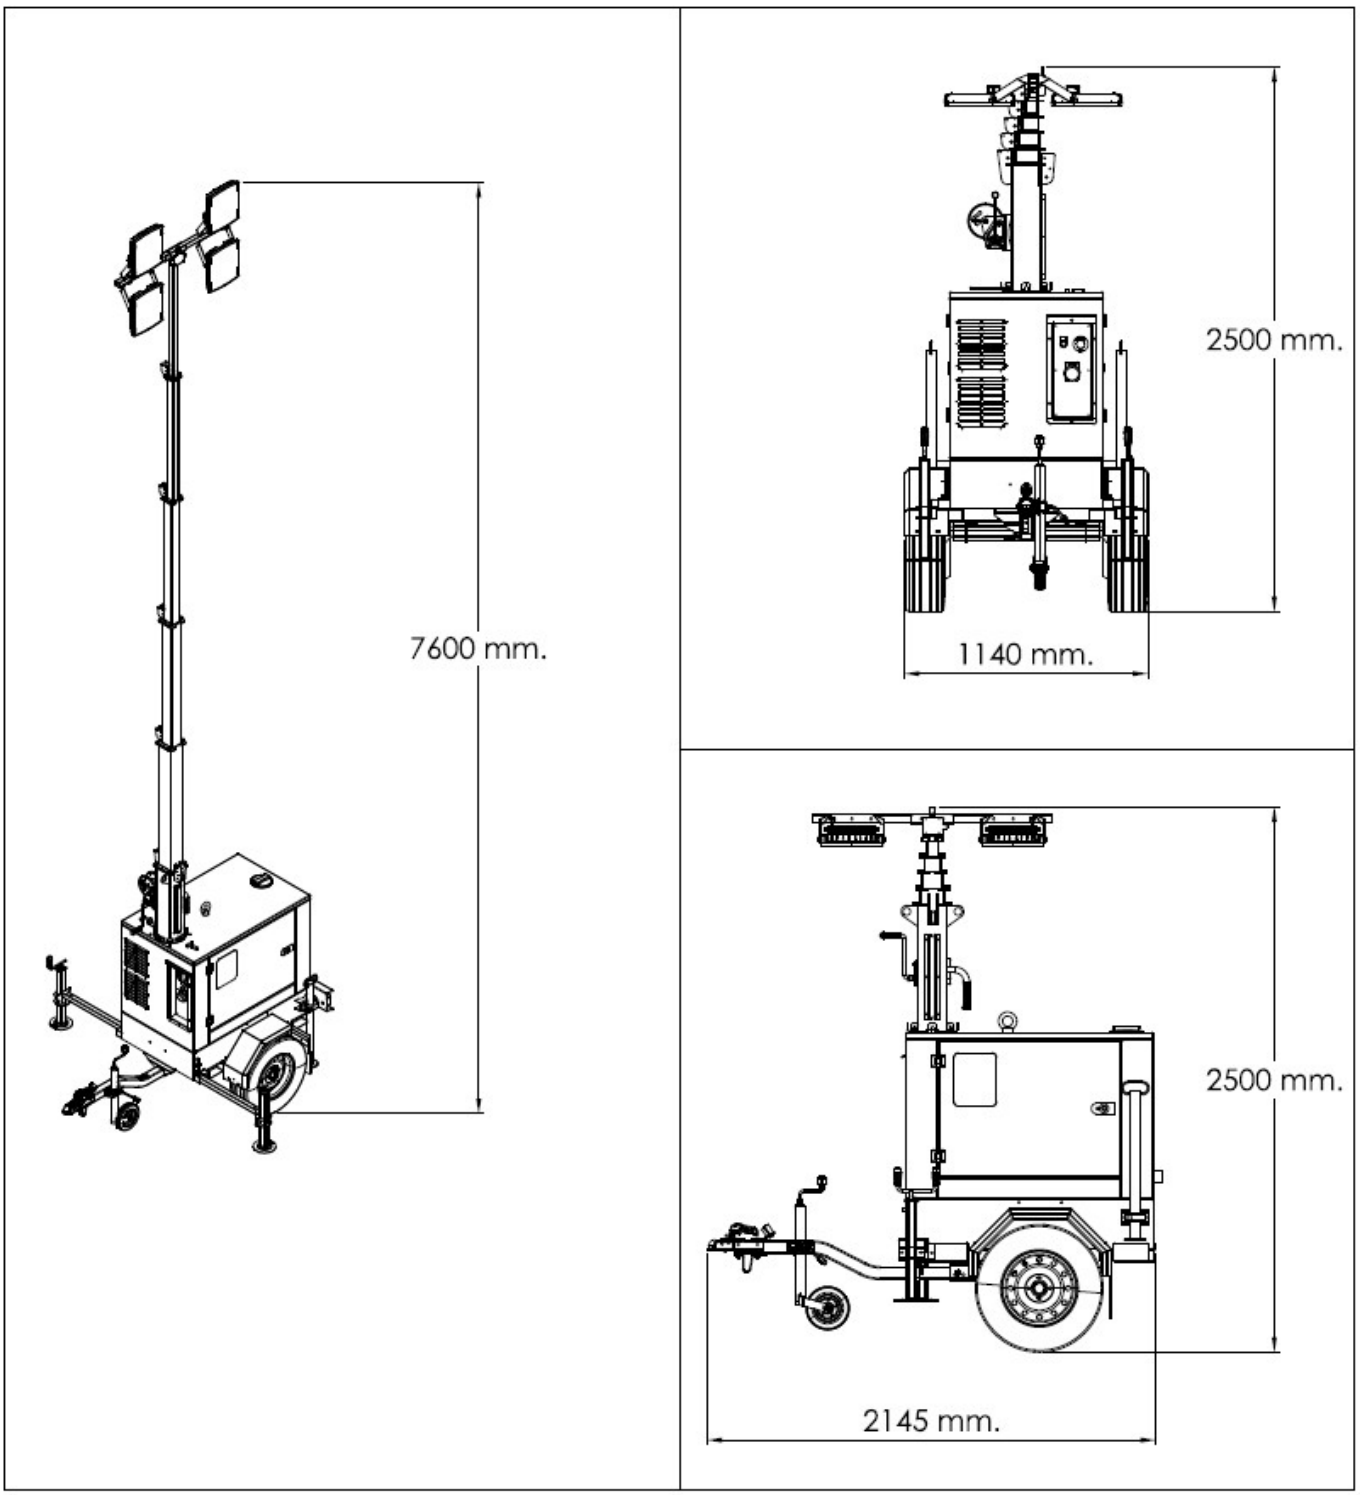



- Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso
- The technical specifications are exposed to alterations without notice
- Nous nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis